

Cortacircuitos de expulsión
y seccionalizador automático.

Expulsion fuses and automatic
sectionalising.

Coupe-circuits d'expulsion et
sectionneurs à creux de tension.

CALIDAD, NUESTRO PRIMER COMPROMISO.

QUALITY,
OUR FIRST COMMITMENT.

LA QUALITÉ,
NOTRE PREMIER ENGAGEMENT.

Los cortacircuitos de expulsión **CUT-OUT INAEEL**, son aparatos unipolares para montaje vertical, especialmente diseñados para ser utilizados en exterior, dando una amplia protección a los sistemas de distribución aéreos, de tensiones comprendidas entre 6 kV y 36 kV.

Todos los **CUT-OUT** van equipados con ganchos para la apertura en carga mediante pértingas especiales, que se conectan en paralelo con el tubo portafusible. Asimismo, los aparatos tienen un ingenioso sistema constructivo que guía el portafusible, durante el cierre, de manera que éste se realiza con gran seguridad, sea cual sea la posición del operario.

Los **CUT-OUT INAEEL** de simple expulsión son totalmente intercambiables con los análogos de este sistema, que cumplen como el nuestro con RU 6406 B.

The expulsion **CUT-OUT INAEEL** are single pole apparatus for vertical crossarm or pole mounting, specially designed to work in outdoor areas, to provide protection in overhead distribution systems for voltage rating from 6 kV through 36 kV.

All **INAEEL CUT-OUT** are provided with hooks for fixing the "on load break stick" in parallel with the fuseholder. To assure the permanent contact of the fuseholder, during the making operation, a witty guide system is provided in the lower hinge that gradually reduces the upper contact balancing. This system enables to expedite the making operation, that can be practically done from any angle.

The single vent **INAEEL CUT-OUT** are interchangeable with those of the same rated.

Les coupe-circuits d'expulsion **CUT-OUT INAEEL**, sont des appareils unipolaires pour montage vertical, spécialement conçus pour être utilisés à l'extérieur, et offrant une ample protection aux systèmes de distributions aériens, d'une gamme de tensions comprises entre 6kV et 36kV.

Tous les **CUT-OUT** sont équipés de crochets pour permettre l'ouverture en charge grâce à des tiges spéciales qui se braident en parallèle au tube portefusible. De même, les appareils possèdent un système constructif ingénieux qui guide le portefusible, durant la connexion de sorte que celle-ci s'effectue avec une grande sécurité, quelle que soit la position de l'ouvrier.

Les **CUT-OUT INAEEL**, de simple expulsion sont complètement interchangeables avec des fusibles analogues qui, comme les nôtres répondent.

CORTACIRCUITOS DE EXPULSIÓN Y SECCIONALIZADOR AUTOMÁTICO. EXPULSION FUSES AND AUTOMATIC SECTIONALISING COUPE-CIRCUITS. D'EXPULSION ET SECTIONNEURS À CREUX DE TENSION.

Nuestros **CORTACIRCUITOS CUT-OUT**, han sido ensayados con resultados satisfactorios en el CESI (Milán), también en LCOE y LABEIN, ambos en España, lo que se acredita en los siguientes certificados:

■ CER-96/017516

Poder de corte según CEI 282-2:1970 y Amendment 1 de 1978 para corta-circuitos de 24 kV 6,3 A a 100 A.

■ CER-96/017304

Poder de corte según CEI 282-2:1970 y Amendment 1 de 1978 para corta-circuitos de 24 kV 6,3 A a 50 A.

■ CER-96/017507

Poder de corte según CEI 282-2:1970 y Amendment 1 de 1978 para corta-circuitos de 24 kV 63 A a 100 A.

■ CER-96/017565

Poder de corte según CEI 282-2:1970 y Amendment 1 de 1978 para corta-circuitos de 36 kV 6,3 A a 50 A.

■ AT-96/021528

Verificación del grado de polución soportado, por el método de capa sólida.

■ LAB-95/023096

Ensaya de polución soportada con niebla salina.

■ GPS-A0/026646

Poder de corte según CEI 60282-2:1997 para corta-circuitos poliméricos de 24 kV 6,3 A a 100 A.

■ AT-A1/016245

Ensaya de la envolvente: ensaya de rastreo y erosión según CEI 61009:1992 para cortacircuitos poliméricos de 24 kV.

■ AT-A1/016247

Ensaya de la envolvente: ensaya de rastreo y erosión según CEI 61009:1992 para cortacircuitos poliméricos de 36 kV.

■ AT-A1/027140

Ensaya dieléctricos según CEI 60282-2:1995 para cortacircuitos poliméricos de 24 kV.

■ AT-A1/030760

Ensaya dieléctricos según CEI 60282-2:1995 para cortacircuitos poliméricos de 36 kV.

■ AT-A1/025012

Ensaya de diseño: ensaya sobre interfases y herrajes metálicos según CEI 61109:1992-03 para cortacircuitos poliméricos de 24 kV.

■ AT-A1/025013

Ensaya de diseño: ensaya sobre interfases y herrajes metálicos según CEI 61109:1992-03 para cortacircuitos poliméricos de 36 kV.

■ CER-96/017516

Breaking current according to IEC 282-2:1970 and Amendment 1 of 1978 for 24 kV expulsion Cut-out fuses 6,3 A a 100 A.

■ CER-96/017304

Breaking current according to IEC 282-2:1970 and Amendment 1 of 1978 for 24 kV expulsion Cut-out fuses 6,3 A a 50 A.

■ CER-96/017507

Breaking current according to IEC 282-2:1970 and Amendment 1 of 1978 for 24 kV expulsion Cut-out fuses 63 A a 100 A.

■ CER-96/017565

Breaking current according to IEC 282-2:1970 and Amendment 1 of 1978 for 36 kV expulsion Cut-out fuses 6,3 A a 50 A.

■ AT-96/021528

Verification of the withstand degree of pollution with solid layer method.

■ LAB-95/023096

Salt fog withstand test.

■ GPS-A0/026646

Breaking tests according to IEC 60282-2:1997 for 24 kV composite Cutout fuses.

■ AT-A1/016245

Test of housing: tracking and erosion test according to IEC 61009:1992 for 24 kV composite Cut-out fuses.

■ AT-A1/016247

Test of housing: tracking and erosion test according to IEC 61009:1992 for 36 kV composite Cut-out fuses.

■ AT-A1/027140

Dielectric tests according to IEC 60282-2:1995 for 24 kV composite Cutout fuses.

■ AT-A1/030760

Dielectric tests according to IEC 60282-2:1995 for 36 kV composite Cutout fuses.

■ AT-A1/025012

Design tests: tests on interfaces and connections of metal fittings according to IEC 61109:1992-03 for 24 kV composite Cut-out fuses.

■ AT-A1/025013

Design tests: tests on interfaces and connections of metal fittings according to IEC 61109:1992-03

■ CER-96/017516

Pouvoir de coupe selon la norme IEC 282-2:1970 et Amendement 1 de 1978 pour coupe circuits de 24 kV de 6,3A à 100A.

■ CER-96/017604

Pouvoir de coupe selon la norme IEC 282-2:1970 et Amendement 1 de 1978 pour coupe circuits de 24 kV de 6,3A à 50A.

■ CER-96/017507

Pouvoir de coupe selon la norme IEC 282-2:1970 et Amendement 1 de 1978 pour coupe circuits de 24 kV de 63A à 100A.

■ CER-96/017565

Pouvoir de coupe selon la norme IEC 282-2:1970 et Amendement 1 de 1978 pour coupe circuits de 36 kV de 6,3A à 50A.

■ AT-96/021528

Vérification du degré de pollution supporté, grâce à la méthode de la couche solide.

■ LAB-95/023096

Essai de pollution supportée sous brouillard salin.

■ GPS-A0/026646

Pouvoir de coupe selon CEI 60282-2:1997 pour coupe circuits polymériques de 24 kV 6,3A à 100A.

■ AT-A1/016245

Essai de l'enveloppe: essai de dépistage et érosion selon CEI 61009: 1992 pour coupe circuits polymériques de 24 kV.

■ AT-A1/016247

Essai de l'enveloppe: essai de dépistage et érosion selon CEI 61009: 1992 pour coupe circuits polymériques de 36 kV.

■ AT-A1/017140

Essais diélectriques selon CEI 60282-2:1995 pour coupe circuits en polymère de 24 kV

■ AT-A1/030760

Essais diélectriques selon CEI 60282-2:1995 pour coupe circuits en polymère de 36 kV

■ AT-A1/025012

Essais de design: essais sur interfases et ferrures métalliques selon CEI 61109: 1992-03 pour coupe circuits polymériques de 24 kV

■ AT-A1/025013

Essais de design: essais sur interfases et ferrures métalliques selon CEI 61109: 1992-03 pour coupe circuits polymériques de 36 kV.

GENERALIDADES

Los cortacircuitos de simple expulsión CUT-OUT pueden utilizarse como seccionadores, basta para ello sustituir el portafusibles por una cuchilla seccionadora de desconexión, fabricada en aleación de cobre, que puede llevar permanentemente una corriente de 200 A. Los Cut-out pueden operar con los seccionadores automáticos SEIN o cualquier otro con dimensiones normalizadas.

GENERALITIES

The single venting CUT-OUT can be used as off-load disconnector, changing the fuse-holder for a brass disconnecting blade, that is available with a rated current of 200 A. The Cut-out also could use the automatic sectionalising SEIN (single-pole), SIT (three-pole) or any other with standarized dimensions.

GENERALITÉS

Les coupe-circuits de simple expulsion CUT-OUT peuvent être utilisés comme sectionneurs. Pour cela, il suffit de remplacer le porte-fusible par un autre similaire en cuivre massif qui peut supporter de façon permanente, un courant de 200A. Les Cut-out peuvent aussi utiliser les sectionnaliseurs automatiques SEIN (unipolaire),SIT (Tripolaire) ou n'importe quel autre avec dimensions normalisées.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	INTENSIDAD NOMINAL			PODER DE CORTE kA eficaces - kA rms	TENSIONES SOPORTADAS				
			Base A	Portafusible A	Cuchilla seccionadora A		50 Hz 1min.		Impulso 1.2/50us		
							Simétrico	Asimétrico			
A-1000	3A151000	15	200	100	200	8	12	35	45	95	115
A-1200	3A241000										
A-1200-V/24	3AV241000										
A-1200-P/24	3AP241000	24	200	100	200	8	12	50	60	125	145
A-1200-VP/24	3AVP2400										
A-1200/36	3A361000										
A-1200/36/GL	3A3610GL										
A-1200-V/36	3AV361000	36	200	100	200	8	12	70	80	170	195
A-1200-VP/36	3AVP3600										

PROTECCIONES:

Para la confección de las tablas de fusibles recomendadas para la protección de transformadores y condensadores, nos hemos basado en estudios técnicos y en los casos prácticos de utilización; los tipos recomendados son válidos cuando la temperatura ambiente, en el lugar de utilización, esté comprendida entre -10 °C y 40 °C. Para condiciones ambientales diferentes les rogamos nos consulten.

PROTECTIONS:

For perform the tables of fuses recommended for the protection of transformers and capacitors, we have based on technical studies and in practical cases of use; they are valid when the ambient temperature in the place of use, is understood between -10 °C to 40 °C. For environmental different conditions please consult us.

PROTECTIONS:

Pour la confection des tableaux de fusibles recommandés pour la protection des transformateurs et condensateurs, nous nous sommes basés sur de études techniques et sur des cas pratiques d'utilisation. Ces tableaux sont valables lorsque la température ambiante sur le lieu d'utilisation est comprise entre 10°C et 40°C. Dans des conditions ambiantes différentes, veuillez vous mettre en contact avec nous.

PROTECCIÓN DE CONDENSADORES CAPACITORS PROTECTION PROTECTION DES CONDENSATEURS

POTENCIA kVA	TENSIÓN ASIGNADA kV					
	6 - 7.2	10 - 12	15 - 17.5	20 - 24	25 - 28	30 - 36
10	1	2	0.6	2	0.38	2
15	1.5	4	0.9	2	0.57	2
20	2	4	1.15	2	0.77	2
25	2.4	4	1.44	2	0.96	2
50	4.8	6	2.9	4	1.92	4
75	7.2	10	4.3	6	2.73	4
100	9.6	16	5.8	10	3.8	6
125	12	16	7.2	10	4.8	10
160	15.4	20	9.2	16	6	10
200	19.2	25	11.5	16	7.7	16

Corriente de los condensadores A
Corriente asignada de los fusibles A

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES TRANSFORMERS PROTECTION PROTECTION DES TRANSFORMATEURS

POTENCIA kVA	TENSIÓN ASIGNADA kV					
	6 - 7.2	10 - 12	15 - 17.5	20 - 24	25 - 28	30 - 36
10	1	2	0.6	2	0.38	2
15	1.5	4	0.9	2	0.57	2
20	2	4	1.15	2	0.77	2
25	2.4	6	1.44	2	0.96	2
50	4.8	10	2.9	6	1.92	4
75	7.2	16	4.3	10	2.9	6
100	9.6	16	5.8	10	3.8	6
125	12	20	7.2	16	4.8	10
160	15.4	25	9.2	16	6	10
200	19.2	32	11.5	20	7.7	16
250	24	40	14.4	25	9.3	16
315	30	50	18.2	32	12	20
400	39	63	23	40	15.4	25
500	48	100	29	50	19.2	32
630			36.4	63	24.2	40
800			46.2	80	30.8	63
1000			57.8	100	38.5	63
1250					48	80
1600					61	100
20000						

Corriente de los transformadores A
Corriente asignada de los fusibles A


CUT-OUTS CERÁMICOS DE SIMPLE EXPULSIÓN:

A-1200

Los modelos A-1000 y A-1200 son cortacircuitos de expulsión de un solo aislador aptos para su utilización en sistemas de distribución de 15 kV y 24 kV.

A-1000 and A-1200 types are expulsion Cut-outs with a single insulator, able to be used in distribution systems 15 kV and 24 kV.

Les modèles A-1000 et A-1200 sont des coupe-circuits d'expulsion, aptes à être utilisés dans des systèmes de distribution de 15 et 24 kV respectivement et possèdent un seul isolateur.

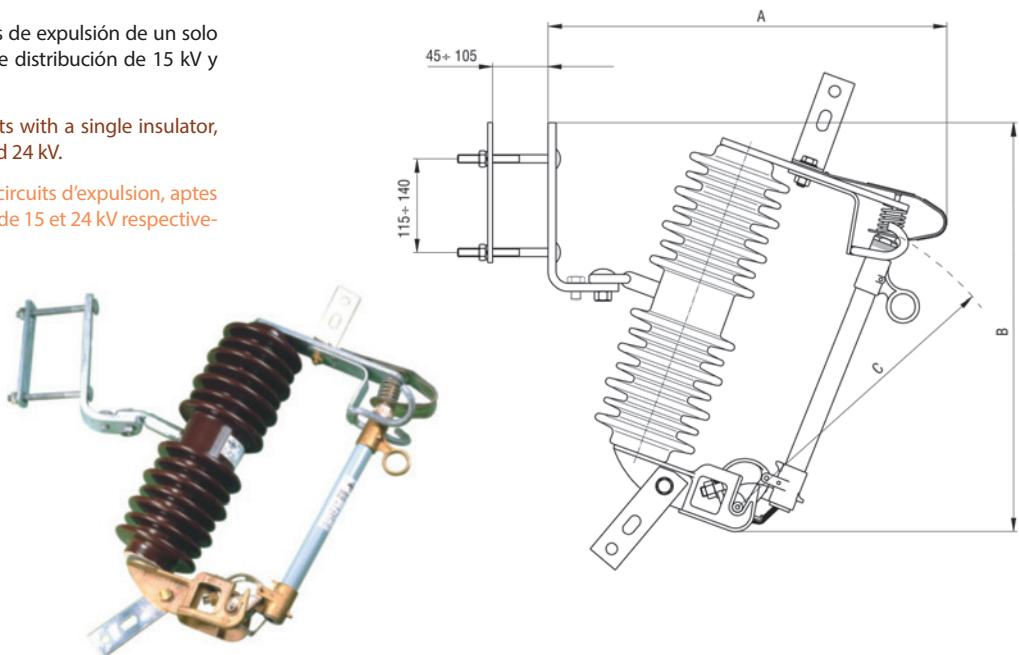


A-1200/36/GL

El modelo A-1200/36/GL es un cortacircuitos de expulsión con aislador de porcelana con gran línea de fuga.

The A-1200/36/GL models are expulsion drop-out fuses with a bigger creepage distance insulator.

Les modèles A-1200/36/GL sont des coupe-circuits d'expulsion, montés sur un isolateur en porcelaine avec une plus grande ligne de fuite.

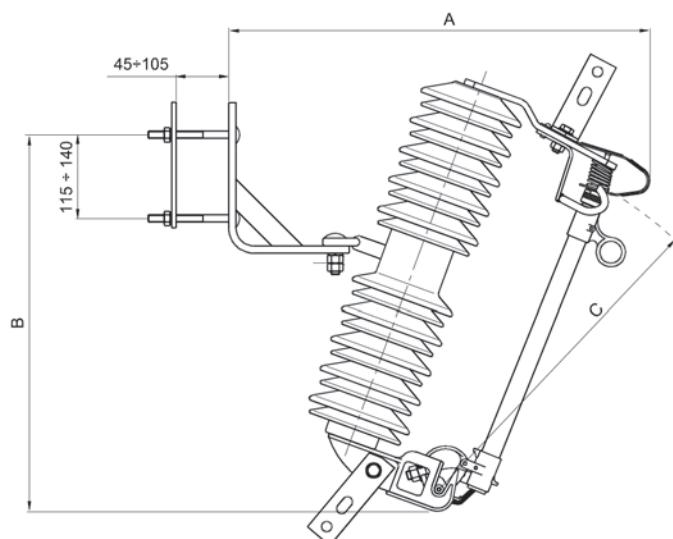


DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	LÍNEA DE FUGA mm.		DIMENSIONES mm.			PESO kg
			A	B	C			
A-1000	3A151000	15	300	420	450	275	9,4	
A-1200	3A241000	24	180	507	495	380	13,8	
A-1200/36	3A301000	36	744	600	570	468	14,8	
A-1200/36/GL	3A3610GL	36	860	600	570	468	15,1	

CUT-OUTS CERÁMICOS CON DOBLE AISLADOR.
CUT-OUTS CERÁMICO CON DOBLE AISLADOR.
CERAMICS CUT-OUTS WITH DOUBLE INSULATOR.

A-1200V/24

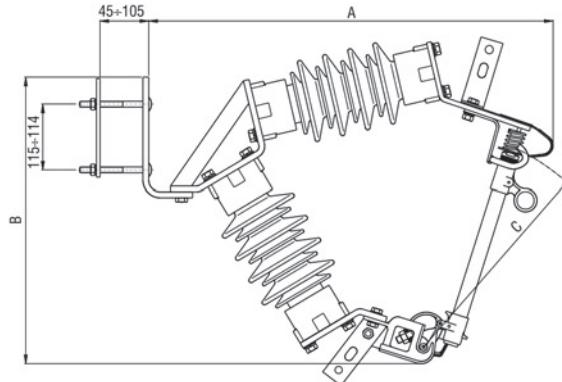


DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	LÍNEA DE FUGA mm.	DIMENSIONES			PESO kg
				A	B	C	
A-1200-V/24	3AV241000	24	625	690	500	380	17
A-1200-V/36	3AV361000	36	925	790	650	468	26

CUT-OUTS CERÁMICOS CON AISLADOR SUPLEMENTARIO.
CERAMICS CUT-OUTS WITH SUPPLEMENTARY INSULATOR.
CUT-OUTS EN CERAMIQUE AVEC ISOLATEUR SUPPLEMENTAIRE.

AC-1200 I

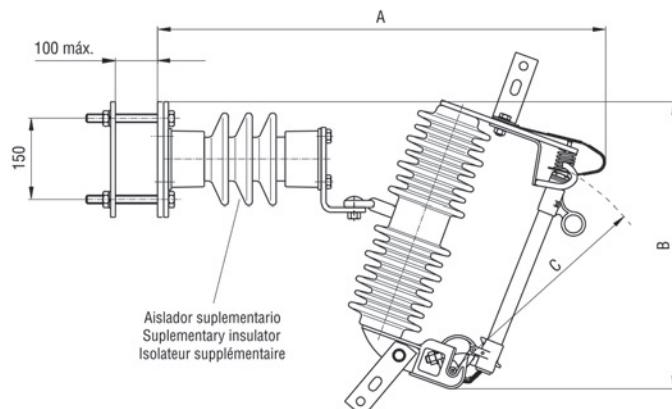

DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	LÍNEA DE FUGA mm.	DIMENSIONES			PESO kg
				A	B	C	
AC-1200 I	3A241000C1	24	480+380=860	861	480	380	C4-125
AC-1200 III	3A241000C3	24	480+625=1105	871	480	380	IN-24 III
AC-1200/36 I	3A610CA	36	740+380=1120	895	535	468	C4-125
AC-1200/36 III	3A361000C3	36	740+625=1365	905	535	468	IN-24 III
AC-1200/36 GL I	3A3610GLC1	36	860+380=1240	895	535	468	C4-125
AC-1200/36 GL III	3A3610GLC3	36	860+625=1485	905	535	468	IN-24 III

CUT-OUTS POLIMÉRICOS DE SIMPLE EXPULSIÓN.
 SINGLE VENT POLIMERIC CUT-OUTS.
 CUT-OUTS POLYMERIQUES DE SYMPLE EXPULSION.

A-1200-P/24

Aisladores poliméricos compuestos por núcleo de epoxi con fibra de vidrio y envolvente de silicona.

Aisladores antivandálicos.

Aisladores hidrófugos.

Aisladores sin contraindicaciones medioambientales en su utilización.

Sistema de aletas inclinadas con dos diámetros diferentes, con amplia línea de fuga protegida.

Intercambiabilidad total con modelos de cerámicos.

Admiten seccionalizadores SEIN (Monofásico), SIT (Trifásico) de Inael o cualquier otro tipo con dimensiones normalizadas.

Polymeric insulators, compounds for polyester with fiberglass core and silicone housing.

Antivandalism insulators.

Water repellent insulators.

Insulators without environmental contraindications in their use.

System of sheds inclined with to different diameters, with wide protected creepage distance.

Total interchangeability with ceramic models.

Our Cut-outs accept SEIN, sectionalizers of Inael, or any other type with standarized dimensions.

Isolateurs polymériques composés d'un noyau en polyester avec fibre de verre et enveloppe en silicone.

Isolateurs antivandaliques.


Isolateurs hydrofuges.

Isolateurs sans contre-indications environnementales dans leur utilisation.

Système d'ailettes inclinées avec deux diamètres différents, avec ample ligne de fuite protégée.

Interchangeabilité totales avec les modèles en céramique.


Admettent des sectionneurs SEIN de Inael ou n'importe quel type avec dimensions normalisées.

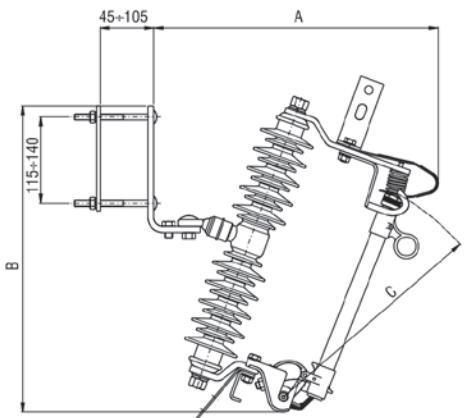

DIMENSIONES - DIMENSIONS - DIMENSIONS

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	LÍNEA DE FUGA mm.	DIMENSIONES mm.			PESO kg
				A	B	C	
A-1200-P/24	3AP241000	24	575	465	500	380	8
A-1000-VP	3AVP1500	15	360	525	390	275	7,8
A-1200-VP/24	3AVP2400	24	755	615	490	380	8,4
A-1200-VP/36	3AVP3600	36	826	690	540	468	9

A-1200-VP/36

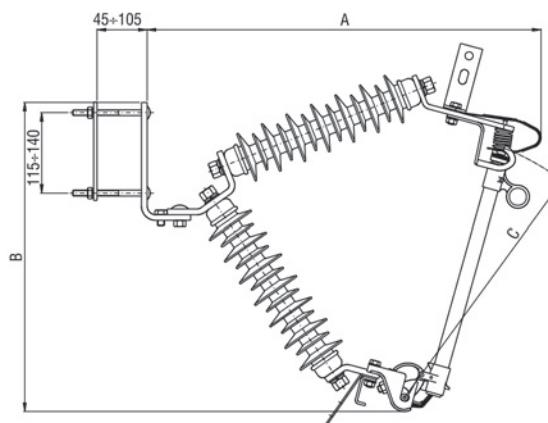

ESLABONES FUSIBLES.


FUSE LINKS.

ELEMENTS DE REPLACEMENT.

Nuestros eslabones fusibles están formados por: Tubo, que en su parte interior lleva un recubrimiento especial para mejor extinción del arco. Elemento fusible de plata pura. Trenzada de conexión, de cobre estanado y sección suficiente para no producir innecesarios consumos. Los eslabones fusibles que presentamos en este catálogo pueden utilizarse en todos los cortacircuitos de expulsión que cumplan con las normas vigentes. Para fabricación nacional se utilizan eslabones con rosca de M6x1. Para exportación se fabrica con rosca 1/4" UNF de 28 hilos.

In the manufacturing process of our fuse links, the most suitable materials are employed, i.e.: External tube that in the inner part has a special coating to obtain a better arc quenching. Pure silver fuse element. Tinned copper wiring braid of enough cross section to avoid unnecessary consumption. The fuse links shown in this catalogue can be used in all the expulsion cut-out existing in the market. For national production fuse links with thread of M6x1 are used. It for export are used with thread 1/4" UNF of 28 threads.

Nos éléments de remplacement, sont formés par: Un tube, qui dans son intérieur est muni d'un revêtement spécial pour une meilleure extinction de l'arc. Un élément fusible. Un câble de connexion, en cuivre étamé et de section suffisante afin de ne pas produire de consommation superflue. Les éléments fusibles que nous présentons sur le catalogue peuvent s'utiliser sur tous les coupe-circuits d'expulsion en accord avec les normes en vigueur. Pour la fabrication nationale on utilise des éléments avec filetage M6x1. Pour l'exportation on utilise avec filetage W1/4 UNF de 28 fils.

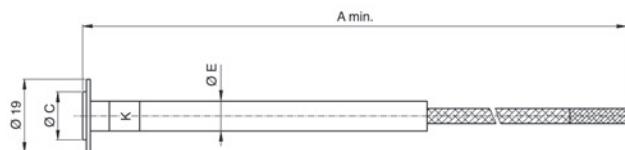

CORRIENTE ASIGNADA A	DIMENSIONES	
	A min. mm. ØC	Ø E/ mm.
≤50	584	12,5
>50	-	8

ESLABONES TIPO K Y TIPO T.


TYPE K & T FUSE LINKS.

ELEMENTS DES TYPES K ET T.


TIPO K	CÓDIGO	CORRIENTE ASIGNADA A	TIPO T	CÓDIGO
EK-002	1C220200	2	ET-002	1C220200T
EK-003	1C220300	3	ET-003	1C220300T
EK-004	1C220400	4	ET-004	1C220400T
EK-006	1C220600	6	ET-006	1C220600T
EK-010	1C221000	10	ET-010	1C221000T
EK-016	1C221600	16	ET-016	1C221600T
EK-020	1C222000	20	ET-020	1C222000T
EK-025	1C222500	25	ET-025	1C222500T
EK-032	1C223200	31,5	ET-032	1C223200T
EK-040	1C224000	40	ET-040	1C224000T
EK-050	1C285000	50	ET-050	1C285000T
EK-063	1C286300	63	ET-063	1C286300T
EK-080	1C288000	80	ET-080	1C288000T
EK-100	1C281100	100	ET-100	1C28110T

CURVAS DE FUSIÓN.
TIME-CURRENT CHARACTERISTICS.
COURBES DE FUSION.

Tipo K (valores mínimos).
Type K (minimum values).
Type K (valeurs minimales).

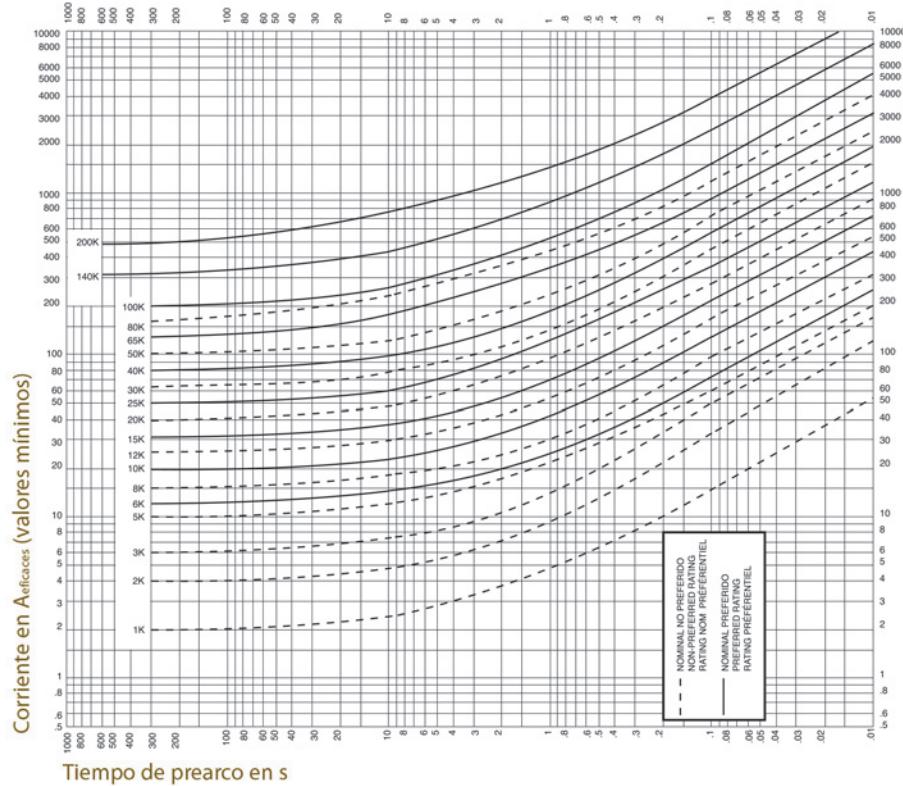


Tipo K (valores máximos).
Type K (maximum values).
Type K (valeurs maximales).

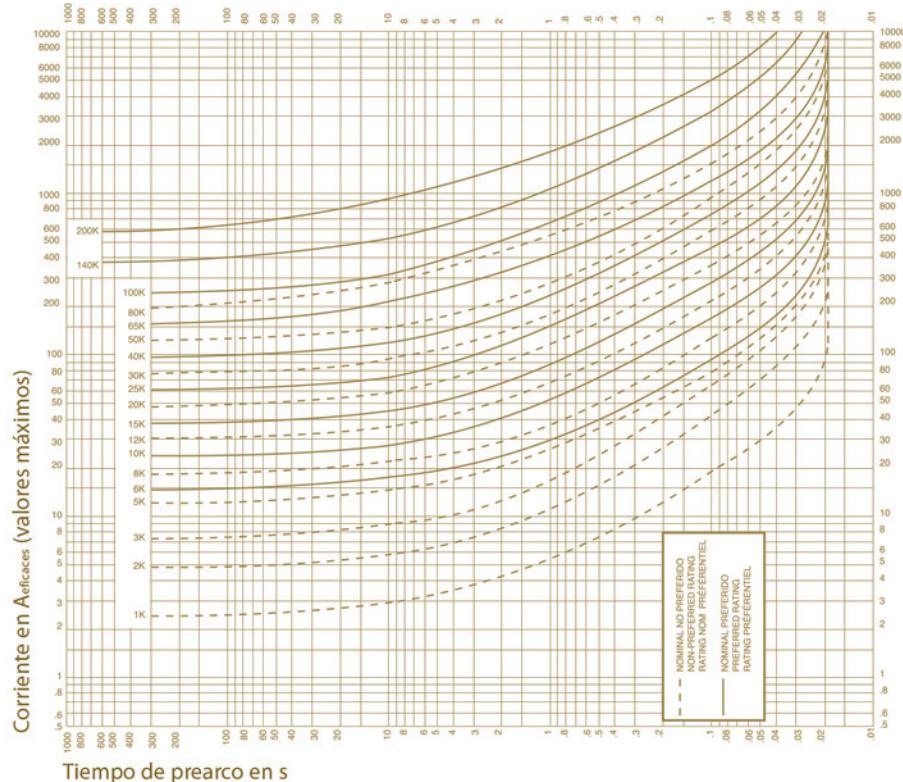

Tipo T (valores mínimos).

Type T (minimum values).


Type T (valeurs minimes).

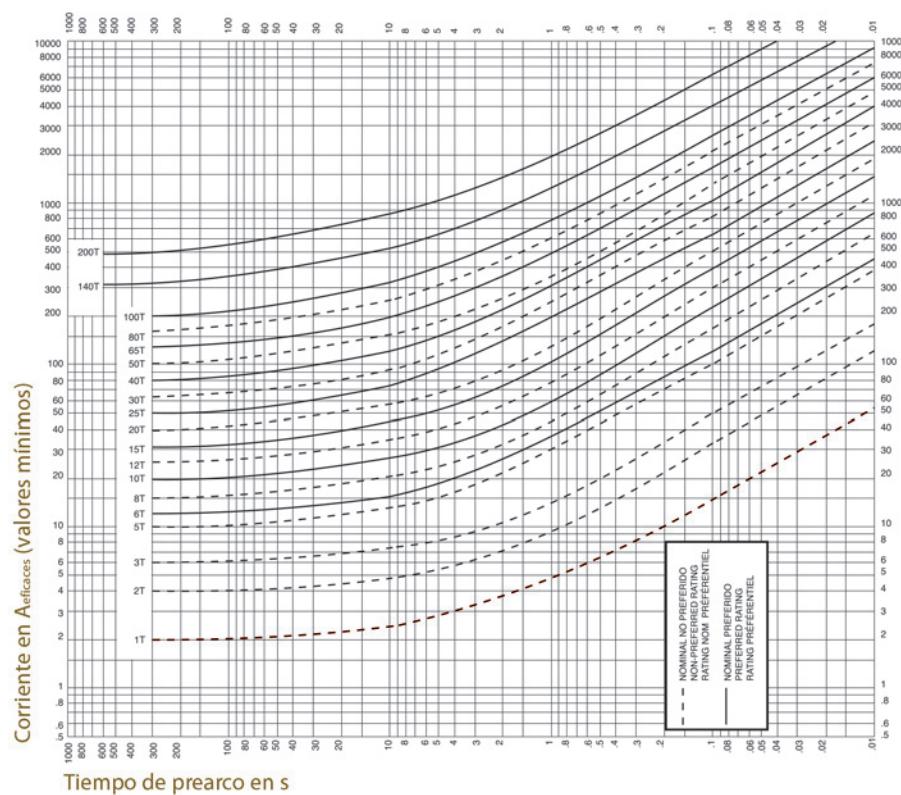


Tipo T (valores máximos).

Type T (maximum values).

Type T (valeurs maximales).

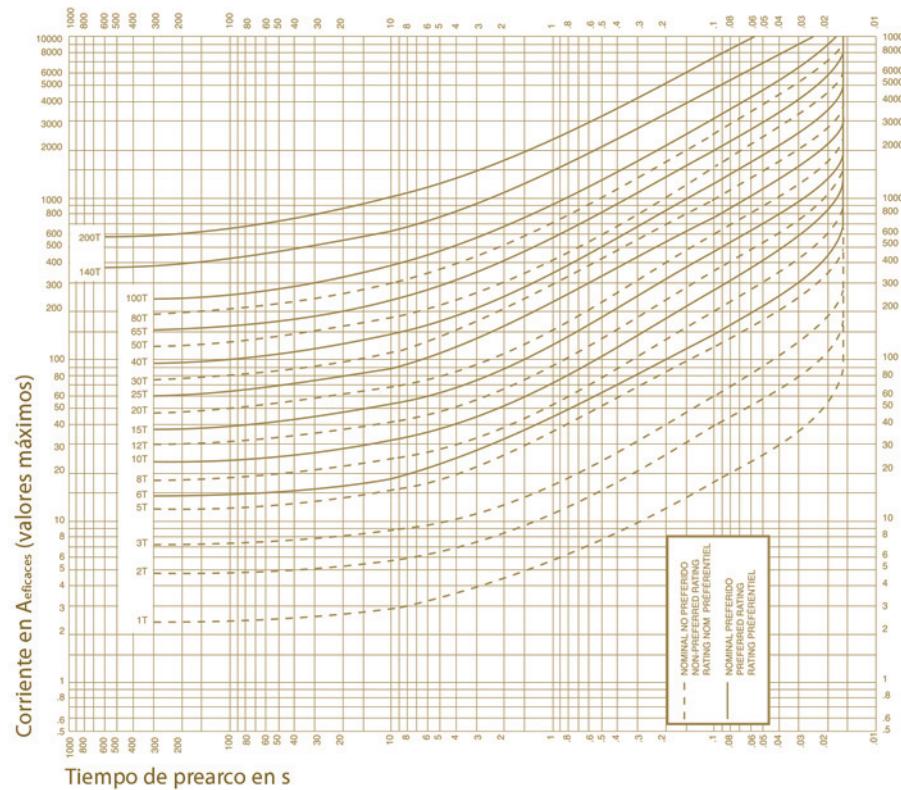


PORAFUSIBLES Y CUCHILLA SECCIONADORA.
FUSE-HOLDER DISCONNECTING BLADE.
PORTE-FUSIBLES ET SECTIONNEURS.

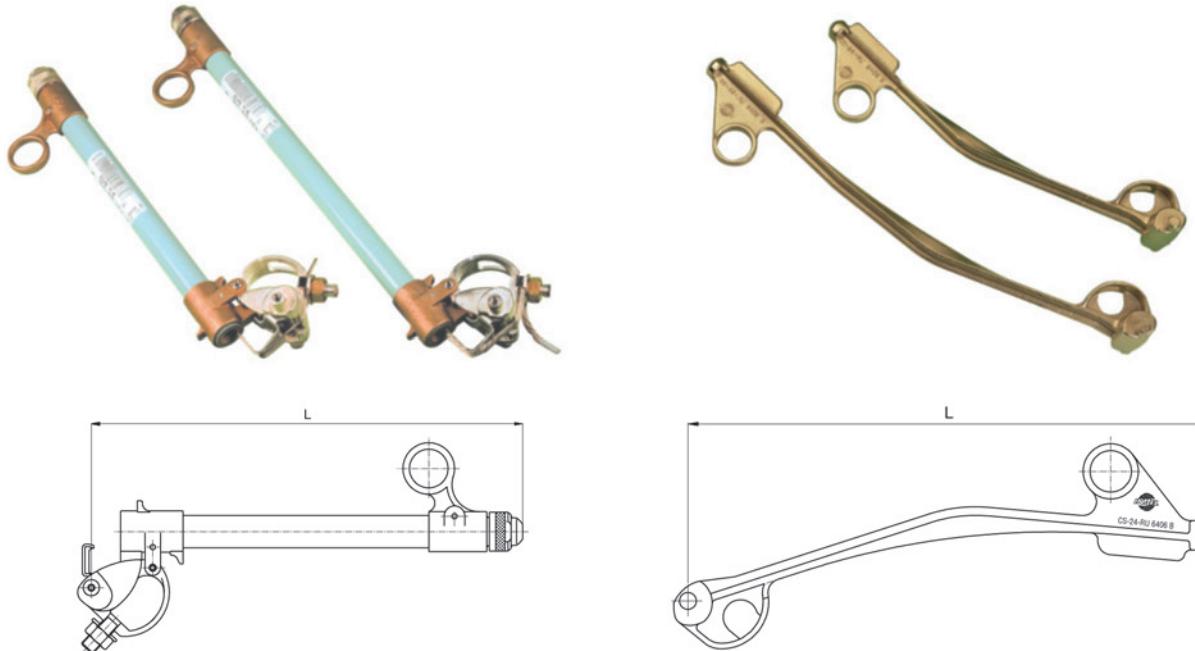

TIPO	CÓDIGO	Ur kV	CORRIENTE MÁX. CONTÍNUA A	L mm	PESO kg
PORTAFUSIBLES	3F151000	15	100	275	0.09
	3F241000	24	100	380	1.04
	3F361000	36	100	468	1.12
CUCHILLA SECCIONADORA	3G242000	24	200	380	1.04
	3G362000	36	200	468	1.12

HERRAJES DE FIJACIÓN.
MOUNTING BRACKETS.
FERRURES DE FIXATION.

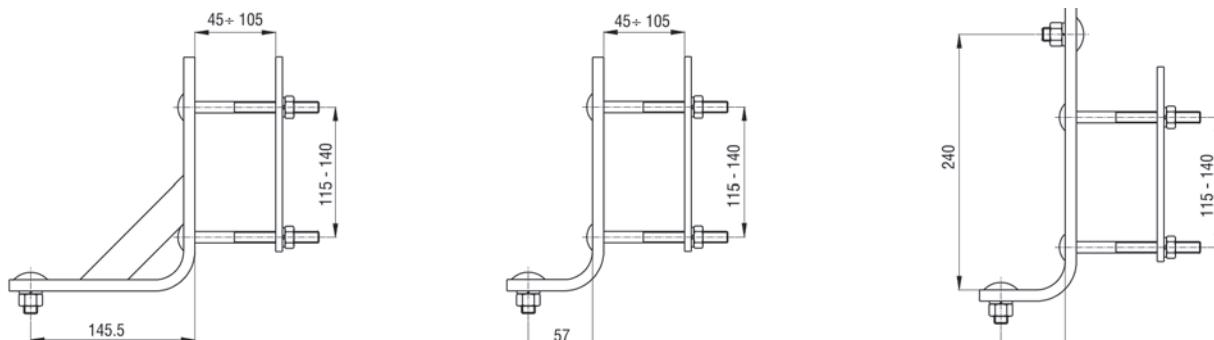

REF.: IN-J90L
MONTAGE LARGO.
LONG MOUNTING.
MONTAGE LONG.

REF.: IN-J90C
MONTAGE LARGO.
SHORT MOUNTING.
MONTAGE COURT.

REF.: IN-J90CA
PARA CUT-OUT Y PARARRAYOS.
FOR CUT-OUT AND ARRESTERS.
POUR CUT-OUT ET PARAFOUDRES.

SECCIONALIZADORES AUTOMÁTICOS SEIN, SIT Y SITI. AUTOMATIC SECTIONALISING LINKS SEIN, SIT AND SITI. SECTIONNEURS AUTOMATIQUES SEIN, SIT ET SITI.

Los seccionalizadores automáticos **INAEEL** constituyen una revolución radical, en el campo de la protección de derivaciones y ramales en líneas aéreas de distribución. Se trata de un dispositivo totalmente auto-alimentado, diseñado para su utilización conjunta con interruptores automáticos.

Estudios estadísticos recientes, muestran que, aproximadamente, el 90% de las actuaciones de fusibles de expulsión en derivaciones de líneas aéreas, ocurren en respuesta a fallos transitorios, como tormentas eléctricas, contactos con ramas de áboles, etc, asimismo, se conoce, que el coste en mano de obra por cada reemplazamiento del fusible fundido puede ser similar al coste de un **Cut-Out** nuevo.

Los seccionalizadores automáticos **INAEEL** proporcionan una solución económica a este problema, asegurando el seccionamiento efectivo de una derivación, en el caso de una falta local permanente, manteniéndose inertes ante corrientes transitorias, que como decíamos, se producen, aproximadamente en el 90% de las ocasiones.

DEFINICIONES:

CORRIENTE UMBRAL: Es el valor máximo de la corriente, por encima del cual se considera, que se trata de una corriente de falta y se activa el circuito lógico del seccionador. Es un valor preestablecido en el seccionador, que debe elegirse en función de la carga que va a proteger y está disponible en los valores estándar de 12 A, 25 A, 40 A, 63 A, 100 A y 140 A, para los modelos por nivel SEIN y SIT. En el modelo SITI, la falta se produce cuando el incremento de la corriente en un período de tiempo A/s supera el valor preestablecido.

TIEMPO DE RESPUESTA: Es el tiempo de reacción, del circuito lógico, ante la corriente de captación, concretamente, el tiempo que pasa desde el inicio de la corriente de falta y el reconocimiento de tal corriente, por parte del circuito lógico, y es inferior a 50 ms.

TIEMPO DE REGENERACIÓN: Es el tiempo que tarda el circuito lógico, una vez activado, en volver a su estado inerte inicial, "olvidando" el incidente que lo activó. En nuestros seccionadores esta en torno a los 30 segundos mínimo.

CORRIENTE DE SEGURIDAD: Es el umbral de corriente por encima del cual el circuito lógico del seccionador inhibe su apertura y el conteo de ciclos. Está establecido en 300 mA, que deben fluir a través del seccionador, como mínimo durante 0,15 segundos (tiempo de linea muerta).

CUENTA DE DISPARO: Es el numero de veces que el circuito lógico del seccionador debe "ver" la corriente de falta, que es, una corriente superior a la corriente umbral, antes de decidir que se trata de una falta permanente, y prepararse para abrir. Su valor estándar es 2 (segundo ciclo), pero se pueden programar, bajo pedido, para primer y tercer ciclo.

CÓDIGO DE COMUNICACIÓN (Sólo SIT y SITI Trifásicos): En los modelos trifásicos la comunicación entre los 3 seccionadores se realiza vía radio mediante un código de comunicación. Para evitar interferencias entre conjuntos de seccionadores que se encuentren a menos de 10 mts. de distancia, se tienen que configurar con un código de comunicación diferente. Se dispone de hasta 8 códigos diferentes de comunicación.

The **INAEEL** automatic sectionalising link constitutes a radical revolution, in the field of the protection of derivations and branches in overhead distribution electrical systems. It is a completely self-contained device designed for use with breakers or auto-reclosers.

Recent statistical studies, which shown that, approximately, the 90% of the melting on expulsion fuses placed on overhead lines, they happen in answer to transitory shortcircuit, like electric storms, contacts with branches of trees, etc. Also, it is well known that the cost in manpower for each replacement of the melting fuse could be similar to the cost of a new **Cut-Out**. The automatic sectionalisers **INAEEL** provides an economic solution to this problem, assuring the effective isolating of a derivation, in the case of a local permanent fault, staying inert in the face of transitory currents, that like we said, they take place, approximately in the 90% of the occasions.

Les sectionneurs automatiques **INAEEL** constituent une révolution radicale dans le champs de la protection de dérivations et embranchements concernant les lignes aériennes de distribution. Ils agit d'un dispositif complètement compacté, conçu pour une utilisation conjointe avec les interrupteurs automatiques.

De récentes études statistiques démontrent que le 90% du rôle des fusibles à expulsion sur des dérivations de lignes aériennes, est une réponse à une défaillance transitoire et inoffensive, comme par exemple un orage électrique. De même, ces études révèlent que le coût de la main d'oeuvre pour chaque substitution est similaire au **Cout d'un cut-out neuf**.

Les sectionneurs automatiques **INAEEL**, procurent une solution économique à ce problème, tout en assurant l'isolement efficace et efficace d'une dérivation, dans le cas d'une défaillance locale véritable, et restant inerte face à des courants transitoires qui, comme nous disions, arrivent dans un 90% des cas.

DEFINITIONS:

PICK UP CURRENT: It is the starting value of the current, above which the sectionaliser considers, that a current fault appear and it activates its logical circuit. It is a preset value in the sectionaliser, that should be chosen in function of the permanent load that it is necessary to protect. This value is available for the next currents 12 A, 25 A, 40 A, 63 A, 100 A, and 140 A, for the level models SEIN & SIT. For SITI model, it is needed a current increase in a period of time A/s higher than the preset value.

RESPONSE TIME: It is the reaction time, of the logical circuit, in the face of the fault current. Concretely, the time from the beginning of the fault current until the moment that the logical circuit of the sectionaliser, recognises it. This time is normally inferior to 50 ms.

RECLAIM TIME: It is the time that takes the logical circuit, once activated, to return at its initial inert state, "forgetting" the incident that activated it. In our sectionaliser this time is around 30 seconds minimum.

HOLD-OFF CURRENT: It is the starting current above which, the logical circuit of the sectionaliser inhibits, their opening cycle counts. It is established in 300 mA, that should flow through the sectionalizer, like minimum for 0.15 seconds dead line time.

COUNT OF SHOOTING: It is the number of times that the logical circuit of the sectionaliser must "see" the fault current, before decide that a permanent fault is present, and get ready in order to open. The normal value is 2 (double count of shooting), but it is possible to supply it, under request, for 1st and 3rd cycle.

COMMUNICATION CODE (Only SIT & SITI three-pole models): The communication among the three sectionalizers is performed via radio through a communication code. To avoid interferences among sectionalizers set installed at a distance shorter than 10 meters, you must configure them with a different communication code. There are 8 different communication codes.

DEFINITIONS:

COURANT DE CAPTATION: C'est la valeur de départ du courant, au dessus de laquelle on considère qu'il s'agit d'un courant de défaillance et qui active le circuit logique du sectionneur. C'est une valeur pré-établie dans le sectionneur, qui doit être choisie en fonction de la charge à protéger et qui est disponible parmi les valeurs standard de 12 A, 25 A, 40 A, 63 A, 100 A et 140 A, pour les modèles à niveau SEIN et SIT. Pour le model SITI, il faut une augmentation du courant dans une période de temps plus grand que la valeur préétablie.

TEMPS DE RÉPONSE: C'est le temps de réaction du circuit logique face au courant de captation, par exemple, le temps qui s'écoule entre le début du courant de défaillance et la reconnaissance de ce courant de la part du circuit logique. Il est inférieur à 50 ms.

TEMPS DE RÉGÉNÉRATION: C'est le temps que tarde le circuit logique, une fois activé, à revenir à son état initial, «oubliant» l'incident qui l'a activé. Sur le sectionneur d'**INAEEL**, il est aux alentours de 30 secondes minimum.

COURANT DE SÉCURITÉ: C'est le seuil du courant au dessus duquel le circuit logique du sectionneur inhibe son ouverture le contage des cycles. Il est établi à 300 mA qui doivent s'écouler à travers du sectionneur durant au minimum 0,15 secondes temps de ligne morte.

COMPTEUR DE DÉCLENCHEMENT: C'est le nombre de fois que le circuit logique du sectionneur doit «voir» le courant de défaillance, par exemple un courant supérieur au courant de captation, avant de décider s'il s'agit d'une défaillance permanente et de se préparer à ouvrir. Sa valeur standard est de deux, double compteur de déclenchement mais il est possible.

CODE DE COMMUNICATION (seulement modèles tripolaires SIT et SITI): La communication entre les trois sectionneur se fait par radio à travers d'un code de communication. Pour éviter des interférences entre les sectionneurs à moins de 10 mètres de distance, vous devrez les configurer avec un différent code de communication. Il y en 8 codes différents.

SEIN (Monofásico, single-pole, unipolaire).



SIT (Trifásico, three-pole, tripolaire).



FUNCIONAMIENTO. OPERATION. FONCTIONNEMENT.

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

El circuito lógico en la placa de circuito impreso, ubicada dentro del seccionalizador, está alimentado por un pequeño transformador de corriente, montado en el tubo conductor. Bajo condiciones normales, la placa del circuito impreso se mantiene inerte. No obstante, si la corriente en la línea se incrementa por encima de un cierto valor predeterminado, que es la corriente umbral en los modelos por nivel SEIN y SIT, el circuito lógico se activa. Para el modelo SITI, es preciso un incremento mde la corriente en un período de tiempo A/s superior al preestablecido. El tiempo de reacción del circuito lógico ante esta corriente de captación se llama tiempo de respuesta y es inferior a 50milisegundos. El interruptor automático, aguas arriba, abrirá en ese momento, eliminando así, temporalmente, la falta de la línea. El circuito lógico, memoriza el incidente durante unos 30 segundos mínimo, correspondientes al llamado tiempo de regeneración. Cuando el interruptor automático, de aguas arriba cierra, entre 3 y 10 segundos después de haber abierto, si la corriente de falta ha desaparecido, entonces el seccionalizador automático olvidará el incidente pasado el tiempo de regeneración y volverá a su estado inicial. Sin embargo, si tras el cierre del interruptor automático, se sigue presentando la condición de falta, el circuito lógico decidirá que estamos mante una falta permanente, y se preparará para abrir, pero no lo hará hasta que el interruptor automático de aguas arriba, haya abierto por segunda vez, y la corriente en la línea se haya mantenido por debajo de 300 mA que es la corriente de seguridad, durante un período de al menos 0,15 segundos. De este modo, el seccionalizador actúa durante el tiempo en el que el interruptor automático mantiene abierta la línea, y lo hace de forma suave y silenciosa, sin arcos, emisión de gas ionizado, ni erosión de los contactos.

La cuenta de disparo, es un parámetro que indica el numero de veces que el circuito lógico debe "ver" la corriente de falta, antes de prepararse para abrir. Los seccionalizadores automáticos SEIN (Monofásico) ó SIT/SITI (Trifásicos) se suministran, por defecto, de 2º ciclo, es decir, la corriente de falta debe pasar dos veces, como en la secuencia de actuación planteada en el párrafo anterior, antes de que abra el seccionalizador. No obstante, bajo demanda, se pueden suministrar de 1er y 3er ciclo.

OPERATIONAL SEQUENCE:

The logic circuit on the printed circuit board, is powered by a small current transformer mounted on the conductive carrier tube. Under normal load conditions, the printed circuit board remains inert. However, if the current increase above a certain pre-set value (the pick up current) the logic circuit will be activated for the models by level SEIN and SIT. In the incremental model SITI, the fault is considered when the current increase in a period of time A/s is greater than the preset value. The upstream recloser then opens, temporarily removing the fault from the line. The logic circuit, stores the incident for around 30 seconds minimum(the reclaim time). When the upstream device recloses, some 3 to 10 seconds later, if the fault current disappear, the seccionaliser will ignore the incident and eventually reverts to an inert state again, past the regeneration time. However, if the fault condition is still present, the logic circuit will decide that this represents a permanent fault on the line and will prepare to disconnect. The logic circuit is however, inhibited from operating the latch mechanism until the upstream recloser has tripped for the second time and the current has fallen to a value lower than 300 mA (the hold-off current) for a period of at least 0.15 second. The seccionaliser thus operates during the dead time of the upstream protective device and does so quietly without sparks or ionised gas emission and without contact erosion.

The counts of shooting, it is a parameter that indicates the number of times that the logical circuit must "see" the fault current, before getting ready in order to open. The automatic seccionalisers are supplied, by default, with double count of shooting. It is say, the fault current should pass twice, like in the sequence of behavior expounded in the previous paragraph, before it open. Nevertheless, under demand can be supplied of 1st and 3rd cycle.

SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT:

Le circuit logique sur la plaque de circuit intégré placé dans le sectionneur, est alimenté par un petit transformateur de courant monté sur le tube conducteur. Dans des conditions normales, la plaque du circuit intégré se maintient inerte. Cependant, si le courant sur la ligne augmente au dessus d'une certaine valeur pré-déterminée, dans les modèles par niveau SEIN et SIT, appelé courant de captation, le circuit logique se met en route, le temps de réaction du circuit logique face à ce courant de captation, se dénomme temps de réponse étant inférieur à 50 millièmes de secondes. Dans le modèle différentiel le défaut se produit quand l'augmentation du courant dans une période de temps est plus grande que la valeur préétablie. Alors, l'interrupteur automatique, en amont, s'ouvrira à ce moment, éliminant ainsi temporairement la défaillance de la ligne. Le circuit logique, enregistre l'incident pendant 30 secondes environ minimum, appelé temps de régénération. Lorsque l'interrupteur automatique en amont se ferme, entre 3 et 10 secondes après l'ouverture, et si la condition de défaillance a disparu, le sectionneur automatique ignorerà donc l'incident et reviendra à son état d'inertie, passé le temps de régénération. Toutefois, si après la fermeture de l'interrupteur

automatique, la défaillance, continu, le circuit logique décidera que nous nous trouvons en présence d'une défaillance permanente sur la dérivation qu'il protège, et il se préparera à s'ouvrir; il se gardera cependant de le faire tant que l'interrupteur automatique en amont ne se soit pas ouvert pour la deuxième fois et que le courant de la ligne se soit maintenu au dessous de 300 mA, appelé courant de sécurité, durant une période d'au moins 0,15 secondes. De cette façon, le sectionneur agit pendant le temps durant lequel l'interrupteur automatique maintient la ligne ouverte, de manière douce et silencieuse, sans étincelles, émission de gaz ionisé ni érosion des contacts. Le compteur de déclenchement est un paramètre qui indique le nombre de fois que le circuit logique doit «voir» le manque de courant, avant de se préparer pour ouvrir.

Les sectionneurs automatiques SEIN sont fournis par défaut avec double compteur de déclenchement, par exemple le courant de défaillance doit passer deux fois, comme lors de la séquence d'activation énoncée au paragraphe précédent, avant que ne s'ouvre le sectionneur, on peut fournir de 1ere et 3eme cicle.



Tensión asignada	kV	15/17.5	20/24	30/36
Intensidad máx. de servicio (SEIN Y SIT)	A	8, 15, 25, 38, 60, 90		
Intensidad de disparo** (Nivel Umbral SEIN Y SIT)	A	12, 25, 40, 63, 100, 104		
Umbral de Corriente incremental SITI	A/s	30/0.3 , 50/0.4 , 100/0.5		
Valor máx. de la corriente de falta para: 1segundo 10 segundo	kA kA		8 3	
Valor cresta de la corriente de falta para: 1segundo 10 segundo	kA kA		20 7.5	
Tiempo de respuesta	ms		<50	
Tiempo de verificación de línea muerta	ms		<150	
Tiempo de restablecimiento aproximado	s		30	
Tiempo máx. de actuación	s		<0.1	
Corriente de seguridad durante 0.15s	mA		<300	
Cuenta de disparo**			1.2* ó/or/ou 3	
Diferentes códigos de comunicación (sólo SIT y SITI)			8	
Para instalar en Cut-out (INAEL ó similar)			A-1000 A-1200 A-1200-36	

*A falta de indicación se suministra el aparato de dos cuentas

*If not indicated, it is supplied with 2 counts

*Délivré avec 2 compte, si il n'y a pas d'autre indication

**Valores indicados en pedidos y placas de características

** Values shown in orders and characteristic plate

***Valeurs indiqués dans la commande et la plaque de caractéristiques

APLICACIÓN:

Los seccionadores, deben utilizarse junto con un interruptor automático, ubicado aguas arriba, con capacidad de repetidos reenganches, como mínimo este número será igual a número de ciclos pre establecida para el seccionador. El tiempo durante el cual este interruptor automático mantiene abierta la línea, debe ser apreciablemente inferior a los 30 segundos mínimo, que es el tiempo de regeneración del seccionador.

Téngase en cuenta que la corriente de umbral recomendada es de una o dos veces el valor de la corriente normal de plena carga, y nunca debe ser superior a la corriente mínima de disparo del interruptor de cabecera. Despues del funcionamiento de los seccionadores no es necesario cambiar ni sustituir pieza alguna, ya que para restaurar el servicio basta con rearmar manualmente el aparato, incorporarlo nuevamente a la base y cerrar el círculo.

APPLICATION:

The sectionalizers, must be used together with an automatic switch, located waters up, with capacity of several reclosers, like minimum the number of reclosers will be equal to the count of shootings preset on the sectionaliser. The time during which the automatic switch maintains open the circuit, it should be inferior to 30 seconds minimum, that is the reclaim time of the sectionaliser.

The recommended actuating current should be equal or larger (two times) to the continuous current rating of the upstream automatic circuit recloser. No parts have to be changed after the operation of the recloser, it can be manually resetted and re-installed to restore service continuity.

APPLICATION:

Les sectionneurs automatiques INAEEL doivent s'utiliser avec un interrupteur automatique en amont, avec la possibilité de plusieurs accrochages, du nombre d'accrochages dudit interrupteur, dépendra le compteur de déclenchement pré-établi par le sectionneur. Le temps durant lequel cet interrupteur automatique maintiendra la ligne ouverte, doit être sensiblement inférieur aux 30 secondes minimes du temps de régénération du sectionneur. Prendre note que le courant de captation recommandé est deux fois la valeur du courant normal de charge et il ne doit jamais être supérieur au courant minimal de déclenchement de l'interrupteur de tête.

Après le fonctionnement du sectionnalisateur, il n'est pas nécessaire de changer ni de substituer de pièces. Pour restaurer le service, il suffit de réarmer normalement l'appareil, le réincorporer à la base et fermer le circuit.

Cumple Normas:

Comply with standards.

Normes satisfaites:

- CEI 62271-102
- CEI 60255-21
- CEI 60068-2
- CEI 61000

Seccionadores

Sectionalizers

Sectionneurs.

Vibraciones

Vibrations

Vibrations.

Climáticas


Climatic

Climatiques.

Compatibilidad Eletromagnética

Electromagnetic compatibility

Compatibilité Electromagnétique.

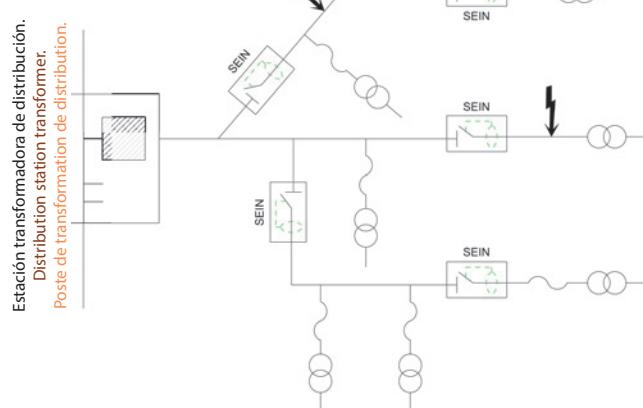

LEYENDA - LEGEND - LÉGENDE



Interruptor de cabecera de línea o reconnectador.
Head switch or reclose.
Interrupteur reconnecteur.



Seccionador.
Sectionalizer.
Sectionneur.



Cortacircuito fusible de expulsión.
Expulsion fuse.
Coupe circuit à expulsion.



Transformador.
Transformer.
Transformateur.



Falta.
Fault.
Défaut.

PROTECCIÓN DE DERIVACIONES - SECTION PROTECTION - PROTECTION DES DÉRIVATIONS:

POTENCIA Power Puissance.	50 KVA	100 KVA	160 KVA	250 KVA	400 KVA	630 KVA	1000 KVA	1600 KVA	2500 KVA
15 kV	SEIN 8/12 SEIN 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 15/25 SIT 15/25 SITI 30/0.3	SEIN 15/25 SIT 15/25 SITI 30/0.3	SEIN 25/40 SIT 25/40 SITI 30/0.3	SEIN 38/63 SIT 38/63 SITI 30/0.3	SEIN 60/100 SIT 60/100 SITI 50/0.4	SEIN 90/140 SIT 90/140 SITI 100/0.5
20 kV	SEIN 8/12 SEIN 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 15/25 SIT 15/25 SITI 30/0.3	SEIN 15/25 SIT 15/25 SITI 30/0.3	SEIN 25/40 SIT 25/40 SITI 30/0.3	SEIN 38/63 SIT 38/63 SITI 30/0.3	SEIN 60/100 SIT 60/100 SITI 50/0.4	SEIN 90/140 SIT 90/140 SITI 100/0.5
30 kV	SEIN 8/12 SEIN 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 8/12 SIT 8/12 SITI 30/0.3	SEIN 15/25 SIT 15/25 SITI 30/0.3	SEIN 25/40 SIT 25/40 SITI 30/0.3	SEIN 38/63 SIT 38/63 SITI 30/0.3	SEIN 60/100 SIT 60/100 SITI 50/0.4

Fig.1

Comportamiento ante falta permanente (2 conteos).
Operation in permanent fault (2 counts).

Fonctionnement avec défaut permanent (2 comptages).

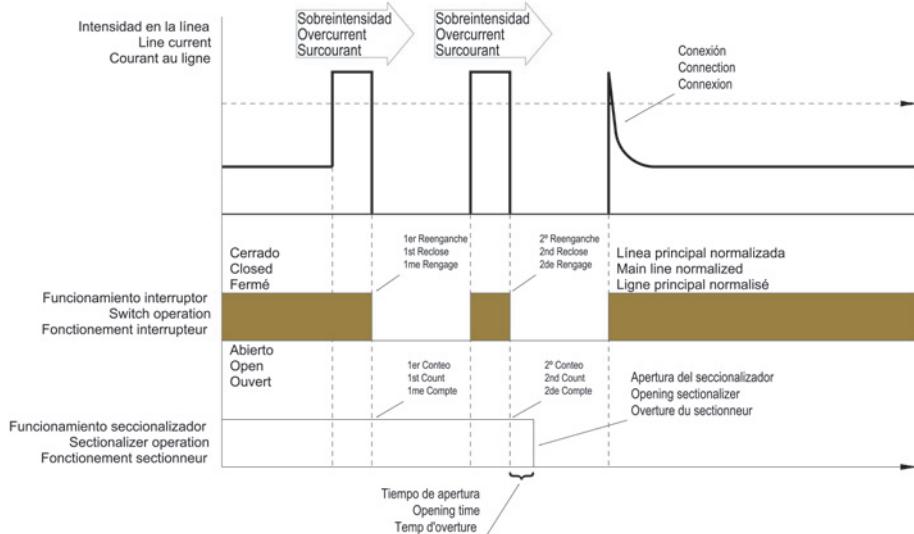


Fig.2

Comportamiento ante falta permanente (3 conteos).
Operation in permanent fault (3 counts).

Fonctionnement avec défaut permanent (3 comptages).


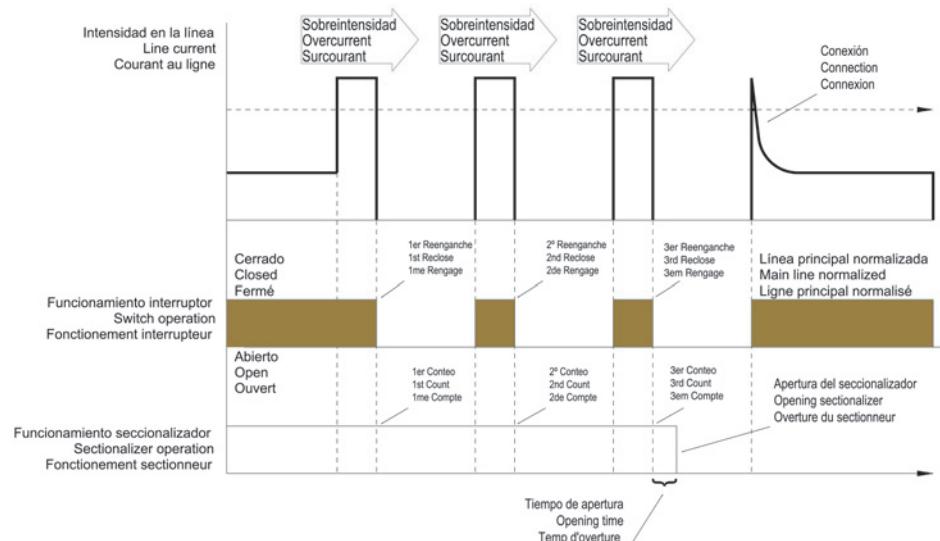


Fig.3

Comportamiento ante 1 falta transitoria (2 conteos).
Operation in 1 transient fault (2 counts).

Fonctionnement avec 1 défaut transitoire (2 comptages).



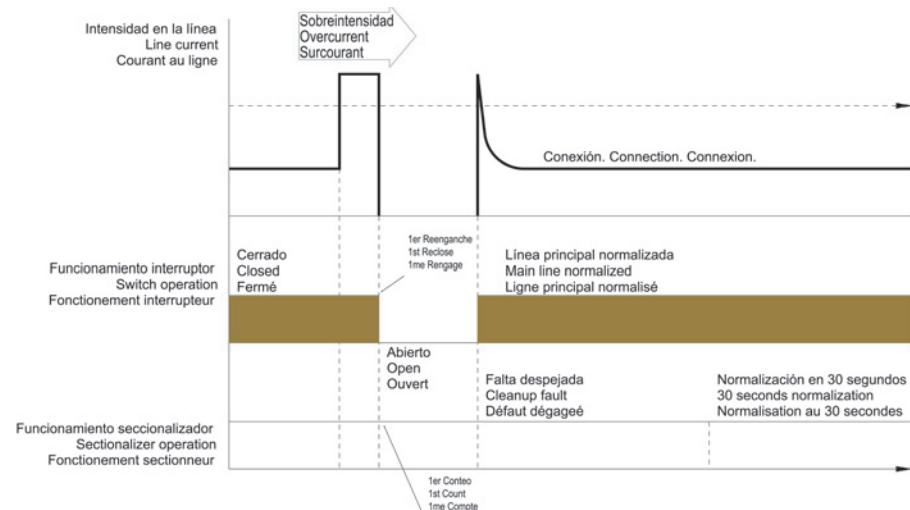

C/ Jarama, 5 - Polígono Industrial - 45007 - TOLEDO - ESPAÑA
+34 925 23 35 11 - www.inael.com - inael@inael.com
© 2010 INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

INAEL, S.A. aplica una política de continuo desarrollo a sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y características técnicas sin previo aviso.
El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno. Para cualquier información consulte con INAEL, S.A.



INAEL Power Brasil Ltda.

Rua Francisco Rocha nº 62.
Conjunto 506 Batel. CEP: 80.420 - 130.
Curitiba - Paraná - Brasil.
Tel.: +55 - 41 - 3677 - 1312.
e-mail: power@inael.com



53 Milford Road, Trading Estate.
Reading, Berkshire.
RG1 8LG, U.K.
Tel.: +44 118 951 2170.
e-mail: uk@inael.com



Huai Hai China Tower, Room 513.
RenMin Rd 885.
Shanghai 200010.
Tel.: +86 (0) 21 6141 3309.
e-mail: export@inael.com